WALL HANG
MECHANISM
series

Chapter C



1405.07.07

مکانیزم جک HK با آرامبند



C301	مکانیزم جک HK-S با آرامبند	93,170,000R	(PF=580-1250)
C302	مکانیزم جک HK-M با آرامبند	106,480,000R	(PF=960-2040)
C303	مکانیزم جک HK-L با آرامبند	119,790,000R	(PF=1800-3500)
C304	مکانیزم جک HK-XL با آرامبند	133,100,000R	(PF=3200-9000)

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	ون نصب	ضخامت درب
C301	HK-S	250-400 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C302	HK-M	400-500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	960-2040	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C303	HK-L	500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	1800-3500	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C304	HK-XL	400-700 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	3200-9000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

ارتفاع درب = پاور فکتور ×۱۰۰۰ وزن درب

وزن درب= ارتفاع درب × طول درب × برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm / برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک HK فشاری P20



C306	مکانیزم جک HK-S P2O	93,170,000R	(PF=580-1250)
C307	مکانیزم جک HK-M P2O	106,480,000R	(PF=1060-2450)
C308	مکانیزم جک HK-L P2O	119,790,000R	(PF=1800-4000)
C309	مکانیزم جک HK-XL P2O	133,100,000R	(PF=2600-5000)

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرا بند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C306	HK-S-P۲O	250-400 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C307	HK-M-P۲O	400-500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1060-2450	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C308	HK-L-P۲O	500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1800-4000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C309	HK-XL-P۲O	400-700 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	2600-5000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

ارتفاع درب = پاور فکتور ×۱۰۰۰ وزن درب

وزن درب= ارتفاع درب × طول درب × برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm / برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک HVF



C115	مکانیزم جک HV-F-S با آرامبند	33,275,000R	PF=200-1000
C116	مکانیزم جک HV-F-M با آرامبند	33,275,000R	PF=500-1500
C117	مکانیزم جک HV-F-L با آرامبند	33,275,000R	PF=960-2350

*توجه داشـته باشـید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C115	HV-F-S	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	200-1000	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm
C116	HV-F-M	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	500-1500	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm
C117	HV-F-L	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	960-2350	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm

وزن درب × ۱۰۰۰ × ارتفاع درب = پاور فکتور

وزن درب= ارتفاع درب × طول درب × برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm / برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک پمپی با آرامبند



C131	مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن با آرامبند	5,856,400R
C132	مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن با آرامبند	5,856,400R
C133	مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن با آرامبند	5,856,400R
C134	مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن با آرامبند	5,856,400R

*توجه داشـته باشـید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	طول بازو	قدرت جک KG	آرامبند	زاویه بازشو	ضخامت درب
C131	80 N	250-600 mm	282 mm	2.5 kG	دارد	110	16-28 mm
C132	100 N	250-600 mm	282 mm	2.8 kG	دارد	110	16-28 mm
C133	120 N	250-600 mm	282 mm	3.10 kG	دارد	110	16-28 mm
C134	150 N	250-600 mm	282 mm	3.40 kG	دارد	110	16-28 mm

کدکالا	ارتفاع یونیت(300mm)	ارتفاع یونیت(400mm)	ارتفاع یونیت(500mm)	ارتفاع یونیت(600mm)
C131	2.4Kg	1.8Kg	1.4Kg	1.2Kg
C132	3Kg	2.2Kg	1.8Kg	1.5Kg
C133	3.6Kg	2.7Kg	2.1Kg	1.8Kg
C134	4.7Kg	3.2Kg	2.3Kg	2.1Kg

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار با آرامبند

C701 | مکانیـزم درب ریلـی(K023) تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

238,580,000R



K023

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳. حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C701-11	یک ست قرقره و آرامبند مکانیزم C۷۰۱ CJ۱۱۲۲٦٤A 119,790,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
C701-12	پروفیل بالای مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۲۱ 46,500,000R	یک شاخه ۲٤۰۰mm	
C701-13	پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۲۰ 74,000,000R	یک شاخه ۲٤۰۰mm	
C701-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۱۹ 11,000,000R	یک شاخه ۲٤۰۰mm	

C702 | مکانیـزم درب ریلی (K024)تاپ لاین ۳٦۰۰mm توکار سـه درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

346,060,000R



K024

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳.حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

*نکات قابل توجه :
۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت میکند وآرامبند دارد.
۲. درب داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C702-11	یک ست قرقره و آرامبند مکانیزم C۷۰۲ CJ۱۱۲۲٦٤A 159,720,000R	شش عدد قرقره بالا شش عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
C702-12	پروفیل بالای مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۲۱ 106,480,000R	یک شاخه ۳٦۰۰mm	
C702-13	پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۲۰ 66,550,000R	یک شاخه ۳٦۰۰mm	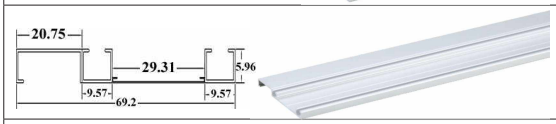
C702-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۱۹ 19,965,000R	یک شاخه ۳٦۰۰mm	

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

C711 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب حداکثر ۹۰۰mm
146,410,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C711-11	یک ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 46,585,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین	
C711-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 26,620,000R	دو عدد	
C711-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 53,240,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C711-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 3,993,000R	یک ست چهار عددی	
C711-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 19,965,000R	یک ست دوازده عددی	
C711-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 3,993,000R	یک ست چهار عددی	

C712 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
266,200,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C712-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸ 93,170,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
C712-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B 23,958,000R	دو عدد	
C712-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 106,480,000R	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
C712-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 7,986,000R	دو ست چهار عددی	
C712-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 33,275,000R	دو ست دوازده عددی	
C712-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 3,993,000R	یک ست چهار عددی	

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین چهار درب برقی

C741 مکانیزم هوایی درب ریلی(K084) این لاین ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
15,972,000,000R

C742 مکانیزم هوایی درب ریلی (K085) این لاین ۳۶۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
14,641,000,000R



۱. به صورت برقی
۲. عرض های ۴۸۰۰-۳۶۰۰mm
۳. حداکثر ارتفاع یونیت ۲۴۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع یونیت ۱۰۰۰mm
۵. قابلیت برش ندارد
۶. دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۵۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۵۰-۱۸mm

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین دو درب دستی

C740 مکانیزم هوایی درب ریلی (K055) این لاین ۲۴۰۰-۱۸۰۰mmدو درب دستی با عرض هر درب ۱۲۰۰-۹۰۰mm
2,355,870,000R



۱. بصورت دستی
۱. عرض ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm
۲. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۳. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۴. قابلیت برش دارد
۵.دارای آرامبند
۶. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۷. ضخامت درب ۲۰-۱۵mm
۸. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار با فریم آلومینیوم بدون آرامبند

C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار با فریم آلومینیوم دو درب بدون آرامبند با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

119,790,000R



۱. بدون آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۲۰Kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C721-11	یک ست قرقره مکانیزم مینی رولر شیشه C۷۲۱ CJ۳۱۲۰۱B 28,749,600R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین هشت عدد نگهدارنده قرقره چهار عدد استپر قرقره	
C721-12	براکت نصب پروفیل KUBAN 6,388,800R	یک ست ده عددی	
C721-13	پروفیل بالا و پایین C۷۲۱ XJA۰۱۷ 39,930,000R	دو شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-14	پروفیل بالا C۷۲۱ XJA۰۳۷ 15,972,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-15	پروفیل پایین C۷۲۱ XJA۰۱۸ 39,930,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

266,200,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۱۵kg

K523

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C722-11	یک ست مکانیزم قرقره و آرامبند C۷۲۲ CN۱۲۲۲۱B 212,960,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد براکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
C722-12	پروفیل بالای C۷۲۲ XNA۰۵۱AT 53,240,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر)

C801	مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شـاتر) شیشـه رنگ سفید عرض 750mm	3,593,700,000R
C811	مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر) شیشه رنگ مشکی عرض 750mm	3,593,700,000R

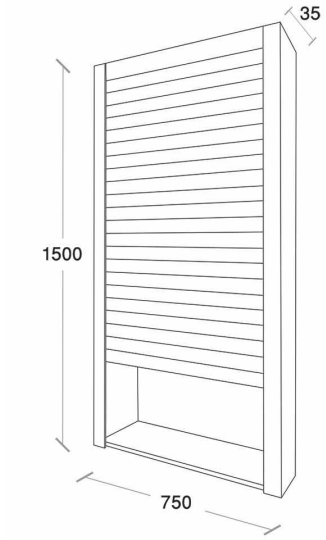



۱. دارای ریموت کنترل
۲. حداکثر ارتفاع ۱۵۰۰mm
۳.حداکثر عرض۷۵۰mm
۴. قابلیت تنظیم ارتفاع
۵. قابلیت اتصال به برق شهری

مکانیزم هوایی درب کرکره ای (کلایمر اسمارت)

C851	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۶۰۰mm	1,863,400,000R
C861	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۹۰۰mm	2,129,600,000R
C852	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm	1,863,400,000R
C862	مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm	2,129,600,000R



نکته: برای مکانیزم کلایمر اسـمارت کد محصول فقط مکانیزم ارائه میگردد.(همراه یونیت نمی باشد)

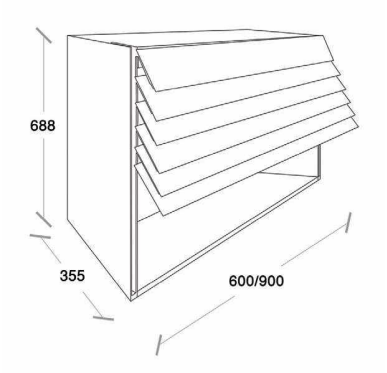

۱.حداکثر ارتفاع۶۸۸mm
۲.حداقل عمق۳۵۵mm
۳. قابلیت اتصال به برق شهری

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند



C210 | مکانیزم وان تاچ **P2O** با آرامبند پریمیوم سایز L

77,198,000R

20 Kg

لولا قابل استفاده: لولا خلاص
وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۲۰KG
وزن قابل تحمل برای درب های پروفیل آلومینیومی : ۲۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۲۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند پریمیوم Small



C211 | مکانیزم وان تاچ **P2O** با آرامبند پریمیوم سایز S

26,620,000R

7.5 Kg

وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۷.۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.